

放送局、アナウンサー、プレゼンターに最適な
コンデンサマイクロフォン用のコンパクトなTA4 (ミニXLR) アダプター。

●一般仕様


バッテリー	リチウムイオンバッテリー
音声帯域	20Hz~20kHz
S/N比	80dB SPL@1kHz, 0dBV Input Signal
使用周波数帯域	1.9GHz帯 JAPAN DECT規格準拠 (1893.5~1906.1MHz)
オーディオ出力	2.5mmモノラルヘッドホンジャック (アンバランス)
ファンタム電圧	約2.7V
暗号化	AES256bit、300秒毎の暗号化自動更新
システムレイテンシー	20ms
到達距離	約90m
充電時間	約3時間
連続使用時間	約8時間
待機時間	約44時間
寸法	32W x 101H x 28D mm
質量 (バッテリー含む)	55g

※0dBV=1Vrms


外観図



上面図

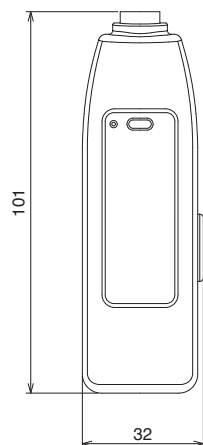

正面図



右側面図

SCALE: 1/2

(単位: mm)